
Эскиз задачи: полоса поликарбоната по правому ряду и усиление стропил


Предложение для обсуждения (не рабочий чертёж). Размеры — по расчётной модели.

1. Вид на правый ряд колонн снаружи

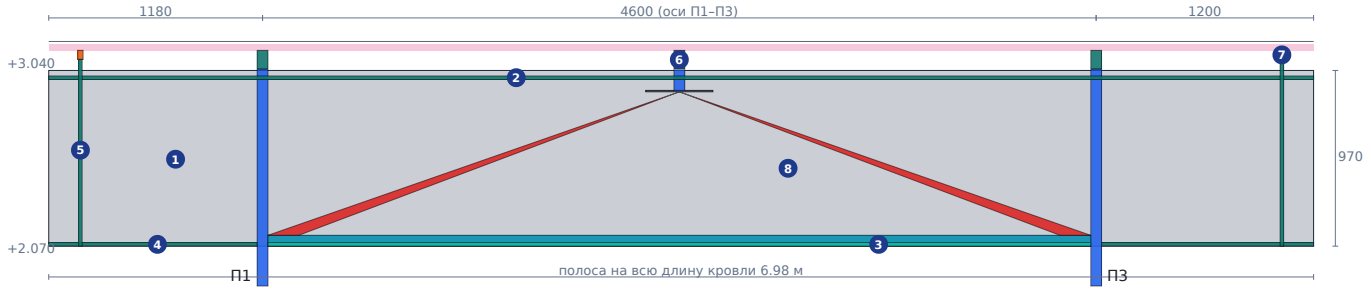

1. полоса сотового поликарбоната 8 мм, графит, +2.070… +3.040 (0.97 м), на всю длину кровли; канавки вертикально
2. верхняя рейка 40×20×2 на +3.0: между колоннами и стойкой средней рамы — два пролёта по 2.3 м; за колоннами — консоли
3. прокладка 20×20 по наружной грани нижнего пояса фермы (выводит лист в плоскость наружных граней колонн)
4. нижние консольные рейки 40×20×2 за колоннами (≈ 1.15 м)
5. торцевые стойки 20×20 в 175 мм от кромок кровли, подвешены к торцевой обвязке 50×30
6. стропила рам 1–3 над рядом (сечение); щель ≈ 15 см до кровли оставляется открытой
7. торцевая обвязка 50×30 (в 175 мм от передней и задней кромки)
8. боковая ферма: пояс 60×60×2, раскосы, столик +2.930, стойка средней рамы — лист проходит снаружи

2. Правое стропило рамы 1 (рама 3 — так же), вид в плоскости рамы

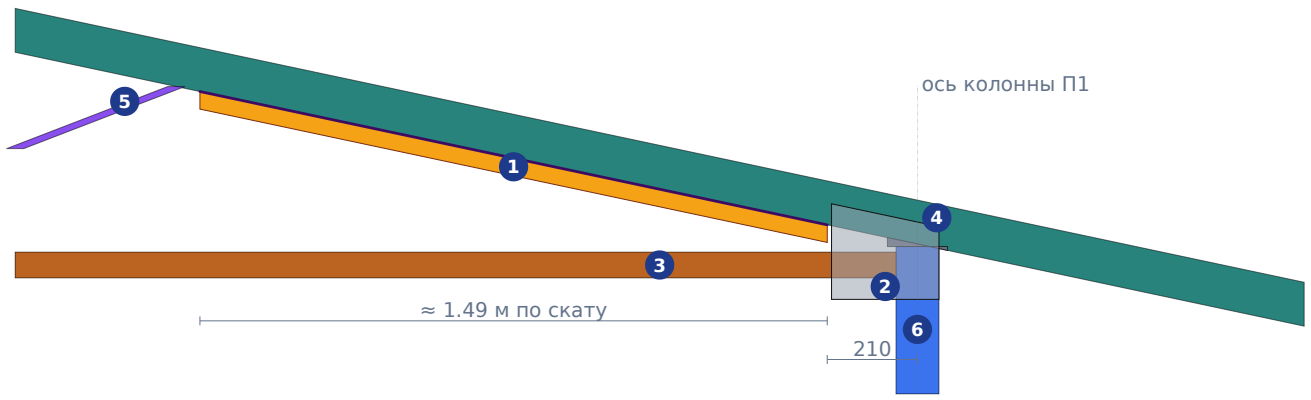

1. УСИЛЕНИЕ (предложение): обрезок трубы 80×40×2.5 плашмя под низом стропила, L ≈ 1.5 м по скату, от конца фасонок (≈ 0.21 м от оси колонны) почти до подкоса фермы; швы k=2.5 прерывистые 50/150, концы сплошные 100 мм; торцы заглушить
2. фасонки узла А t=5 (по обе стороны), до 200 мм от наружной грани колонны внутрь пролёта
3. затяжка 60×60×2 на +3.000 (между низом стропила и затяжкой у колонны ≈ 20 мм — трубе не пройти)
4. опорная пластина 140×60×6 на колонне; стропило 100×60×3 (уже смонтировано)
5. подкос фермы 20×20 (от подвески у конька к стропилу в x ≈ 3.72 м) — конец участка 3.72–5.45, где перегруз 1.08
6. колонна П1 100×60×4 (уже забетонирована)